



**REFERENCIA**  
**DESCRIPCIÓN**

**PAR058**  
Panel acústico perforado con ranuras alineadas

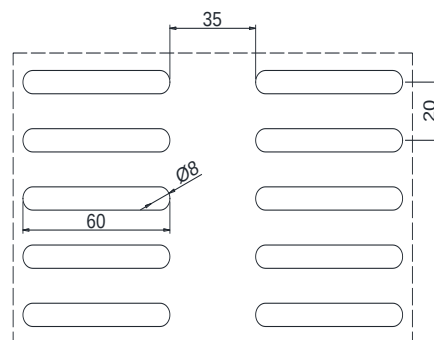

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Paso entre ranuras (mm) 20x35  
Alineado  
Ranura (mm) Ø 8 x 60  
Prof. agujero (mm) Pasante  
Superficie perforada (%) 21,0  
**Absorción acústica**  
Plenum 40mm  $\alpha_w$  0,60  
NRC 0,85  
Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,70  
NRC 0,80  
Clase de absorción C  
Lana Mineral 40mm  
30kg/m<sup>3</sup>

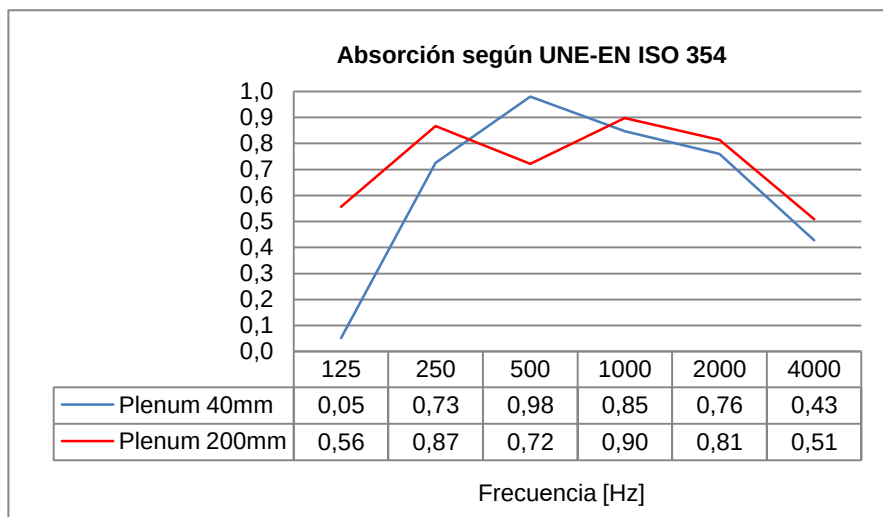

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Materiales de base MDF Estándar D-s2,d0  
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor (mm) 16mm y 12mm (MDF)  
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>) 7,5 (MDF Estándar 12mm) 9,5 (MDF Ignífugo 12mm)  
10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm) MDF 12mm : 600x600 / 1200x600  
MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600  
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada  
Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina  
Para otros acabados, consultar

**APLICACIONES**

Revestimiento muros (MDF 16mm)

Sin mecanización



Ranura



Falso techo (MDF 12mm)

Sin mecanización



Semi oculto




Oculto registrable v6




**REFERENCIA**  
**DESCRIPCIÓN**

**PAR068**  
Panel acústico perforado con ranuras alineadas

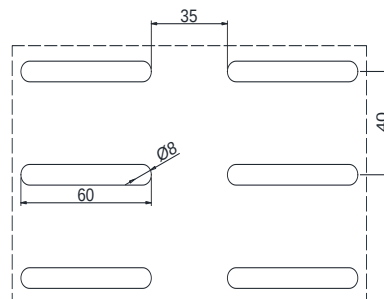

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Paso entre ranuras (mm) 40x35  
Alineado  
Ranura (mm) Ø 8 x 60  
Prof. agujero (mm) Pasante  
Superficie perforada (%) 10,9  
**Absorción acústica**  
Plenum 40mm  $\alpha_w$  0,35  
NRC 0,55  
Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,35  
NRC 0,60  
Clase de absorción D  
Lana Mineral 40mm  
30kg/m<sup>3</sup>

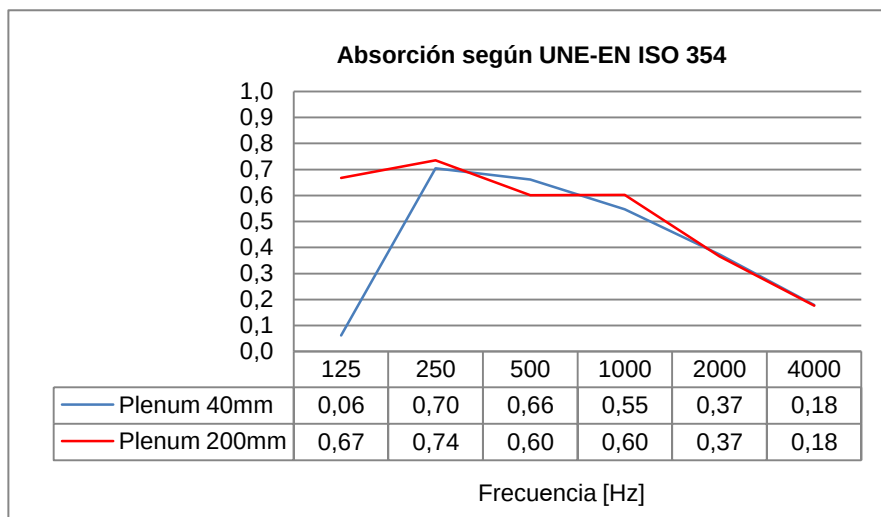

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Materiales de base  
MDF Estándar D-s2,d0  
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor (mm)  
16mm y 12mm (MDF)  
Para otros materiales y espesores, consultar


Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)  
7,5 (MDF Estándar 12mm) 9,5 (MDF Ignífugo 12mm)  
10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)  
MDF 12mm : 600x600 / 1200x600  
MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600  
Para otras dimensiones, consultar


Acabado final  
Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada  
Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina  
Para otros acabados, consultar

**APLICACIONES**

Revestimiento muros (MDF 16mm)




Falso techo (MDF 12mm)



REFERENCIA  
DESCRIPCION

D+001  
Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

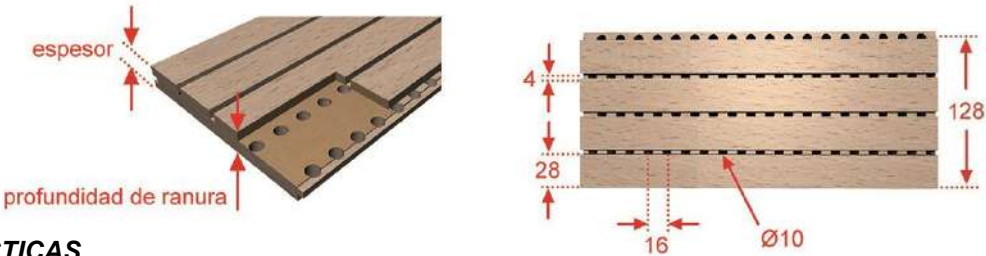

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 28  
Ancho de ranura (mm) 4  
Profundidad ranura (mm) 6  
Diámetro agujero (mm) Ø 10  
Paso entre agujeros (mm) 16  
Profundidad agujero (mm) 10  
Superficie perforada (%) 7,6

Absorción acústica


Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,75  
NRC 0,75

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,70  
NRC 0,70

Clase de absorción C

Lana Mineral 40mm  
21kg/m<sup>3</sup>

Absorción según UNE-EN ISO 354

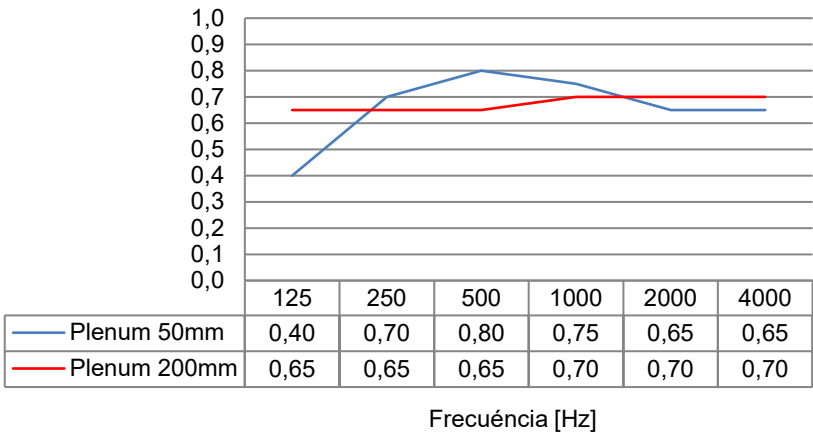

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base  
MDF Estándar D-s2,d0  
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)  
16mm (MDF).  
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)  
10,0 (MDF Estándar 16mm)      12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)  
2400x128  
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final  
Sin acabado      Rechapado de madera natural barnizada  
Lacado a color RAL      Laminado alta presión (HPL)      Melamina  
Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos  
Machihembrado D+ 

APLICACIONES  
Revestimiento de muros  
Falsos techos


ACCESORIOS  
Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24

### REFERENCIA

### DESCRIPCION

**D+002**

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

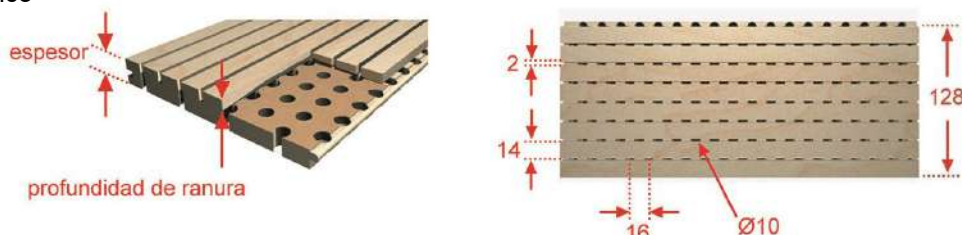

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 14  
 Ancho de ranura (mm) 2  
 Profundidad ranura (mm) 6  
 Diámetro agujero (mm) Ø 10  
 Paso entre agujeros (mm) 16  
 Profundidad agujero (mm) 10  
 Superficie perforada (%) 7,7

#### Absorción acústica


Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,90  
 NRC 0,85

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,90  
 NRC 0,90

Clase de absorción A

Lana Mineral 40mm  
 21kg/m<sup>3</sup>

#### Absorción según UNE-EN ISO 354

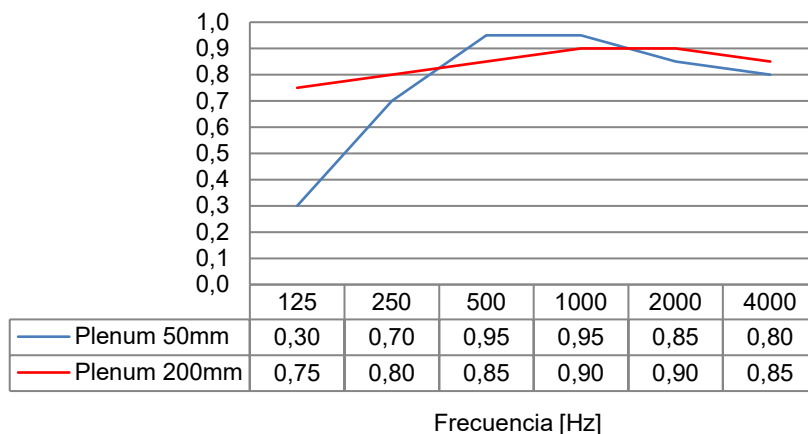

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0  
 MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
 MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
 MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).  
 Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128  
 Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada  
 Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina  
 Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros  
 Falsos techos

### ACCESORIOS


Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
 Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24

### REFERENCIA

### DESCRIPCION

**D+003**

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

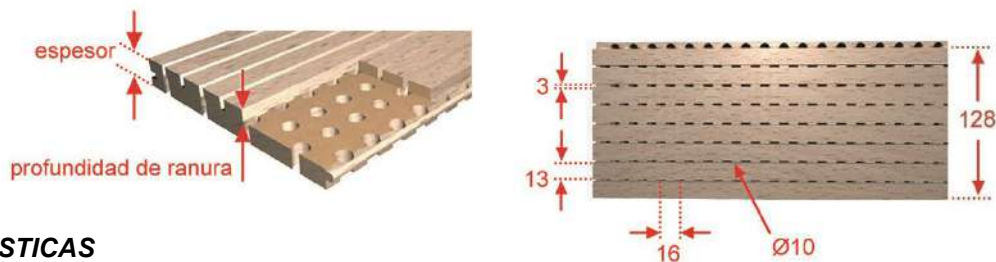

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 13  
 Ancho de ranura (mm) 3  
 Profundidad ranura (mm) 6  
 Diámetro agujero (mm) Ø 10  
 Paso entre agujeros (mm) 16  
 Profundidad agujero (mm) 10  
 Superficie perforada (%) 11,5

#### Absorción acústica


Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,95  
 NRC 0,90

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,90  
 NRC 0,90

Clase de absorción A

Lana Mineral 40mm  
 21kg/m<sup>3</sup>

#### Absorción según UNE-EN ISO 354

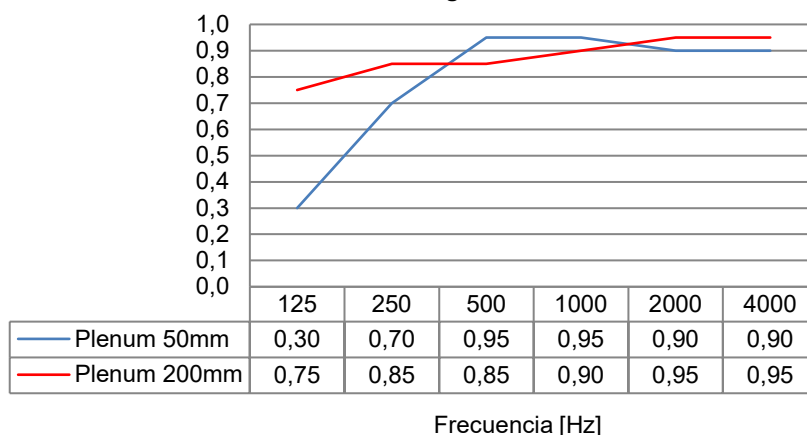

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0  
 MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
 MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
 MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).  
 Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128  
 Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado Rechapado de madera natural barnizada  
 Lacado a color RAL Laminado alta presión (HPL) Melamina  
 Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros  
 Falsos techos

### ACCESORIOS


Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
 Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24

### REFERENCIA

**D+004**

### DESCRIPCION

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

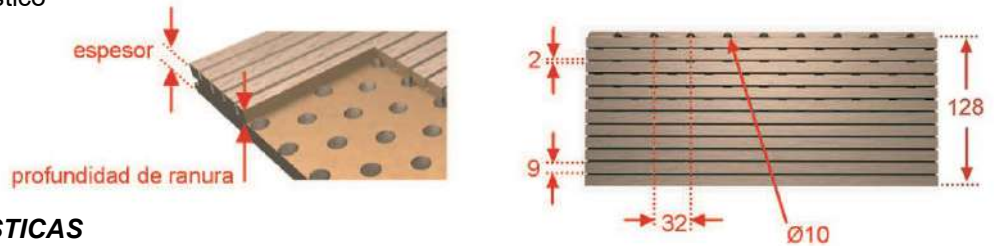

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 9  
Ancho de ranura (mm) 2  
Profundidad ranura (mm) 6  
Diámetro agujero (mm) Ø 10  
Paso entre agujeros (mm) 32  
Profundidad agujero (mm) 10  
Superficie perforada (%) 5,2

#### Absorción acústica


Plenum 40mm  $\alpha_w$  0,60  
NRC 0,85

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,60  
NRC 0,80

Clase de absorción C

Lana Mineral 40mm  
30kg/m<sup>3</sup>

**Absorción según UNE-EN ISO 354**

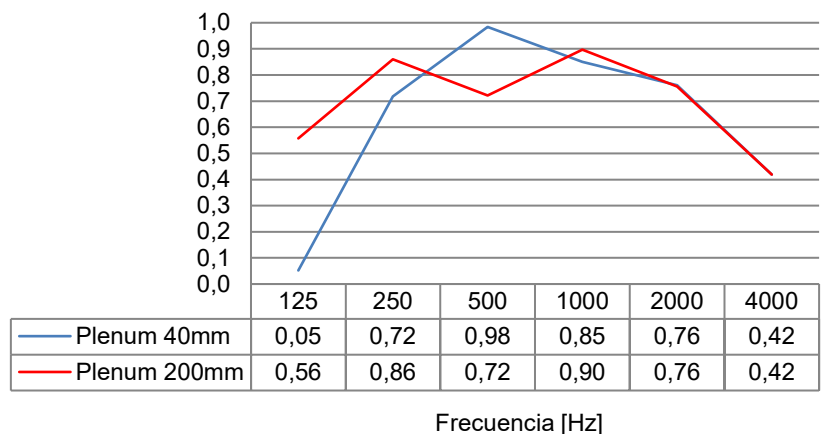

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base  
MDF Estándar D-s2,d0  
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)  
16mm (MDF).  
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)  
10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)  
2400x128  
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final  
Sin acabado  
Lacado a color RAL  
Rechapado de madera natural barnizada  
Laminado alta presión (HPL)  
Melamina  
Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos  
Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros  
Falsos techos

### ACCESORIOS


Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24



**REFERENCIA**  
**DESCRIPCION**

**D+005**

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

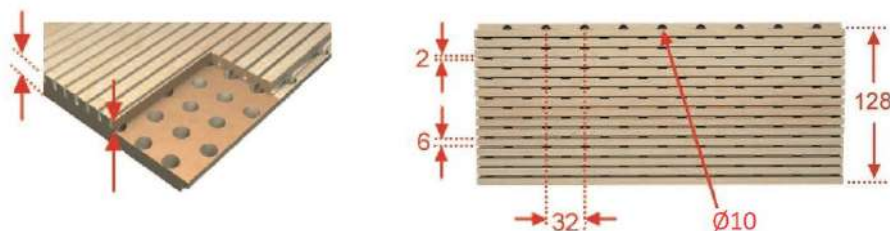

**CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS**

Ancho entre ranuras (mm) 6  
Ancho de ranura (mm) 2  
Profundidad ranura (mm) 6  
Diámetro agujero (mm) Ø 10  
Paso entre agujeros (mm) 32  
Profundidad agujero (mm) 10  
Superficie perforada (%) 7,6

**Absorción acústica**


Plenum 40mm  $\alpha_w$  0,75  
NRC 0,85

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,75  
NRC 0,85

Clase de absorción C

Lana Mineral 40mm  
30kg/m<sup>3</sup>

**Absorción según UNE-EN ISO 354**

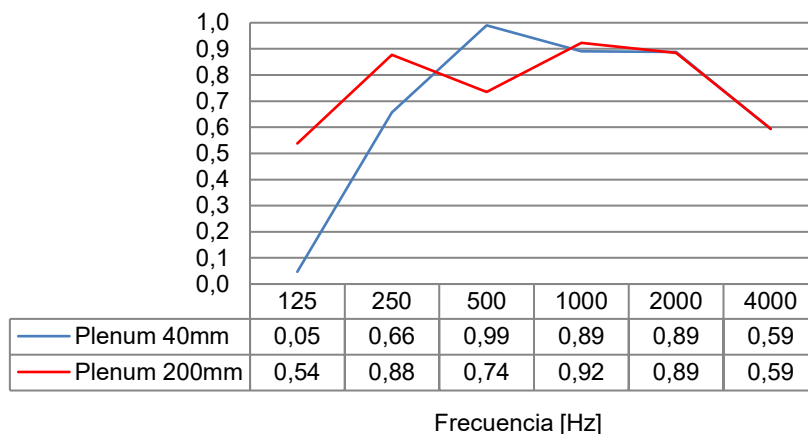

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0  
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).  
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128  
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado      Rechapado de madera natural barnizada  
Lacado a color RAL      Laminado alta presión (HPL)      Melamina  
Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



**APLICACIONES**

Revestimiento de muros  
Falsos techos

**ACCESORIOS**


Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24

### REFERENCIA

### DESCRIPCION

**D+006**

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

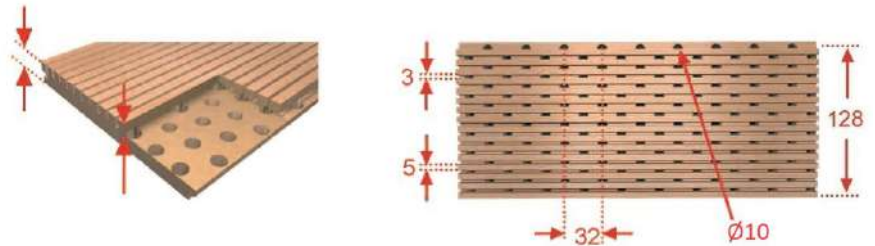

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 5  
 Ancho de ranura (mm) 3  
 Profundidad ranura (mm) 6  
 Diámetro agujero (mm) Ø 10  
 Paso entre agujeros (mm) 32  
 Profundidad agujero (mm) 10  
 Superficie perforada (%) 11,4

#### Absorción acústica


Plenum 40mm  $\alpha_w$  0,80  
 NRC 0,85

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,75  
 NRC 0,85

Clase de absorción B/C

Lana Mineral 40mm  
 30kg/m<sup>3</sup>

**Absorción según UNE-EN ISO 354**

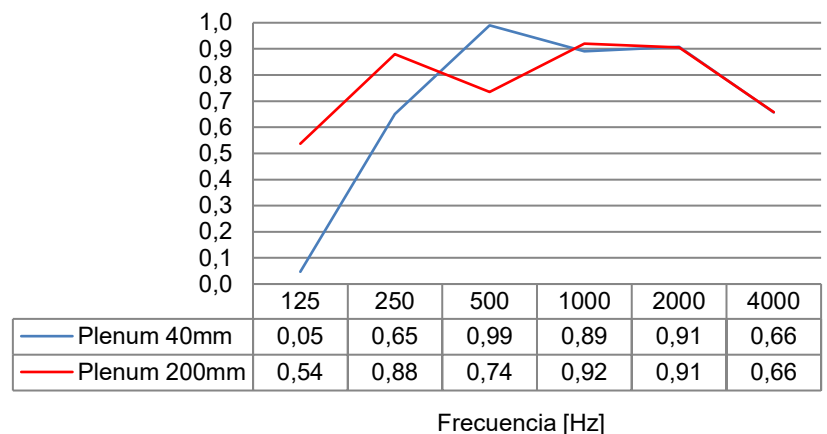

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base  
 MDF Estándar D-s2,d0  
 MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
 MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
 MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)  
 16mm (MDF).  
 Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)  
 10,0 (MDF Estándar 16mm)      12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)  
 2400x128  
 Para otras dimensiones, consultar

Acabado final  
 Sin acabado      Rechapado de madera natural barnizada  
 Lacado a color RAL      Laminado alta presión (HPL)      Melamina  
 Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos  
 Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros  
 Falsos techos

### ACCESORIOS

Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
 Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24




### REFERENCIA

### DESCRIPCION

**D+007**

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

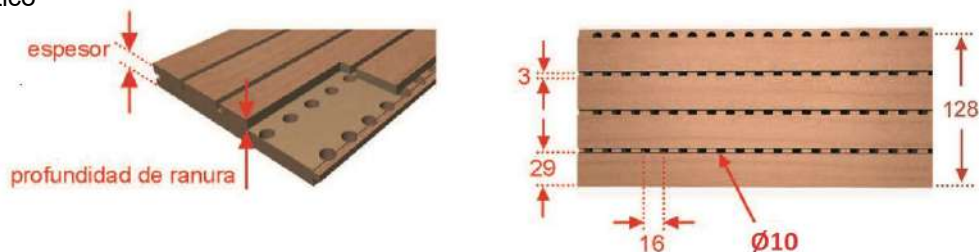

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 29

Ancho de ranura (mm) 3

Profundidad ranura (mm) 6

Diámetro agujero (mm) Ø 10

Paso entre agujeros (mm) 16

Profundidad agujero (mm) 10

Superficie perforada (%) 4,7

#### Absorción acústica

Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,60

NRC 0,65

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,60


NRC 0,60

Clase de absorción C

Lana Mineral 40mm

21kg/m<sup>3</sup>

Absorción según UNE-EN ISO 354

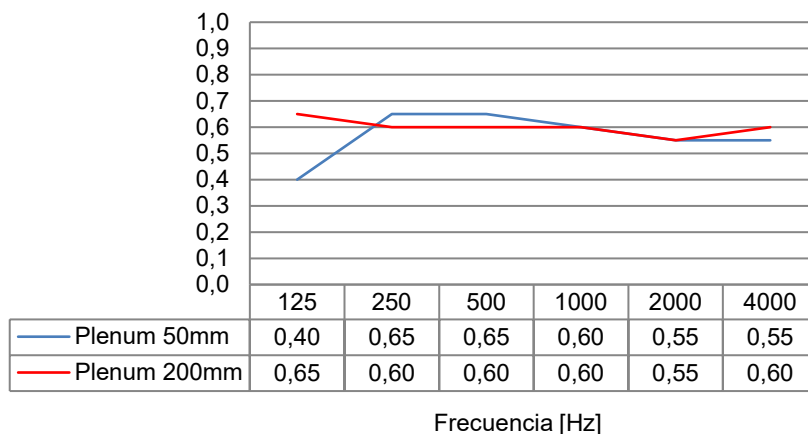

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0

MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)

MDF Coloreado en masa D-s2,d0

MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).

Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estándar 16mm)

12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128

Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado

Rechapado de madera natural barnizada

Lacado a color RAL

Laminado alta presión (HPL)

Melamina

Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros

Falsos techos

### ACCESORIOS

Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera



Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24

### REFERENCIA

### DESCRIPCION

**D+008**

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

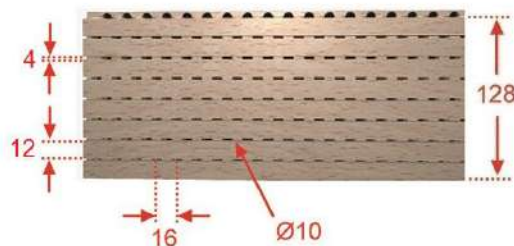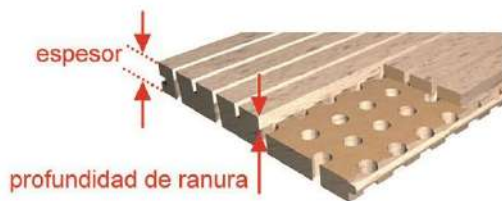

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 12  
Ancho de ranura (mm) 4  
Profundidad ranura (mm) 6  
Diámetro agujero (mm) Ø 10  
Paso entre agujeros (mm) 16  
Profundidad agujero (mm) 10  
Superficie perforada (%) 15,1

#### Absorción acústica


Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,95  
NRC 0,90

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,90  
NRC 0,85

Clase de absorción A

Lana Mineral 40mm  
21kg/m<sup>3</sup>

**Absorción según UNE-EN ISO 354**

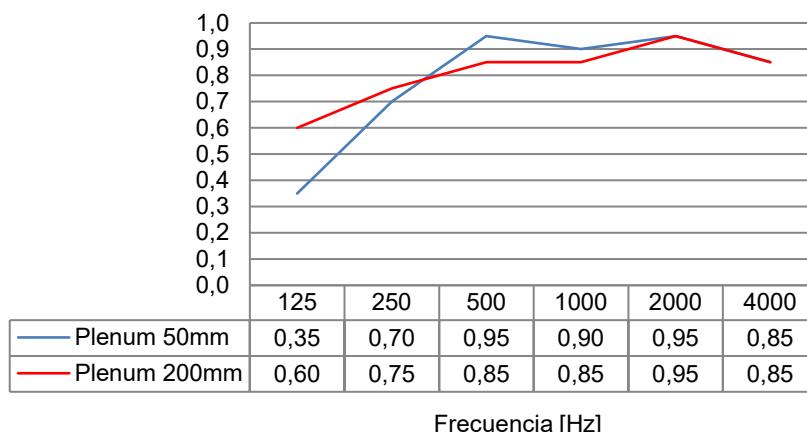

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0  
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)  
MDF Coloreado en masa D-s2,d0  
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).  
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estándar 16mm) 12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128  
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado      Rechapado de madera natural barnizada  
Lacado a color RAL      Laminado alta presión (HPL)      Melamina  
Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros  
Falsos techos

### ACCESORIOS


Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera  
Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24

### REFERENCIA

**D+009**

### DESCRIPCION

Lama acústica ranurada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

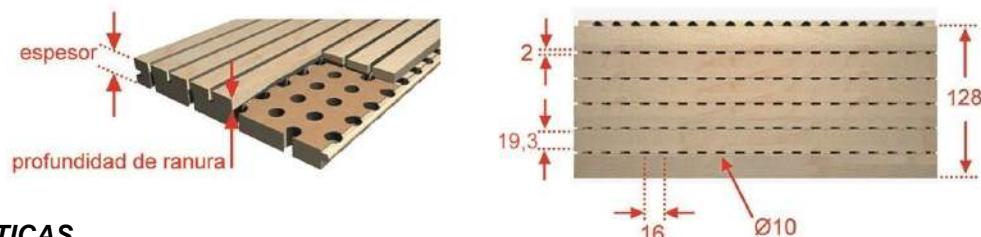

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 19,33

Ancho de ranura (mm) 2

Profundidad ranura (mm) 6

Diámetro agujero (mm) Ø 10

Paso entre agujeros (mm) 16

Profundidad agujero (mm) 10

Superficie perforada (%) 6,2

#### Absorción acústica

Plenum 50mm  $\alpha_w$  0,75

NRC 0,80

Plenum 200mm  $\alpha_w$  0,75


NRC 0,75

Clase de absorción C

Lana Mineral 40mm

21kg/m<sup>3</sup>

**Absorción según UNE-EN ISO 354**

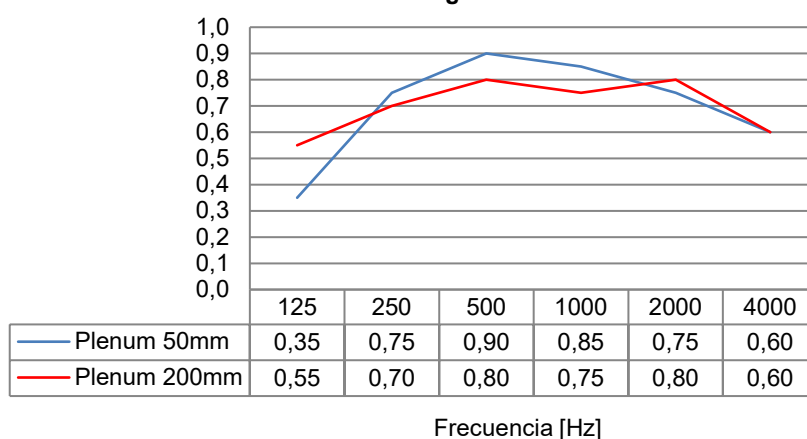

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0

MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)

MDF Coloreado en masa D-s2,d0

MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor(mm)

16mm (MDF).

Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m<sup>2</sup>)

10,0 (MDF Estándar 16mm)

12,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128

Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado

Rechapado de madera natural barnizada

Lacado a color RAL

Laminado alta presión (HPL)

Melamina

Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



### APLICACIONES

Revestimiento de muros

Falsos techos

### ACCESORIOS

Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera

Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24