


REFERENCIA
DESCRIPCIÓN

D+E01

Lama acústica ranurada y alistonada por la cara vista y perforada en la cara posterior con velo acústico

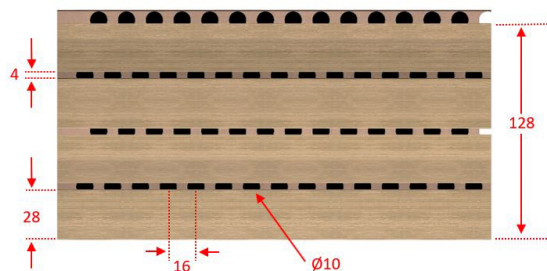

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Ancho entre ranuras (mm) 29
Ancho de ranura (mm) 3
Profundidad ranura (mm) 6
Diámetro agujero (mm) Ø 10
Paso entre agujeros (mm) 16
Profundidad agujero (mm) 10
Superficie perforada (%) 4,7

Absorción acústica

Plenum 50mm α_w 0,60

NRC 0,65

Plenum 200mm α_w 0,60


NRC 0,60

Clase de absorción C

Lana Mineral 45mm

21kg/m³

Absorción según UNE-EN ISO 354

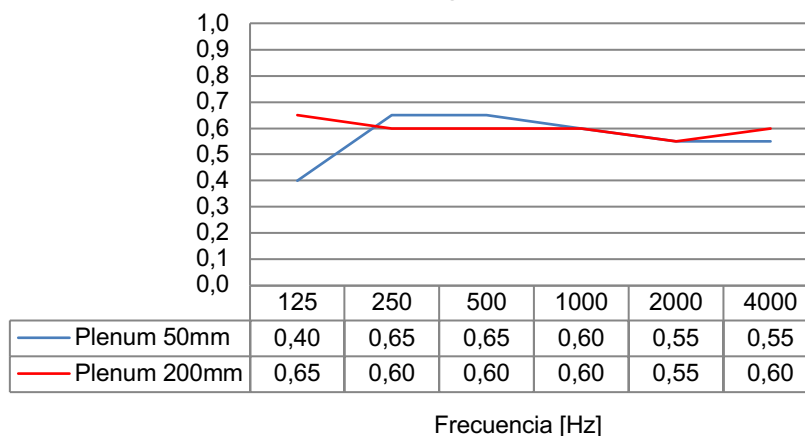

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material de base

MDF Estándar D-s2,d0
MDF Ignífugo B-s1,d0 (núcleo rojo o natural)
MDF Coloreado en masa D-s2,d0
MDF Coloreado en masa B-s1,d0

Espesor (mm)

32mm (MDF).
Para otros materiales y espesores, consultar

Peso medio aprox. (kg/m²)

15,0 (MDF Estándar 16mm) 18,5 (MDF Ignífugo 16mm)

Formatos (mm)

2400x128
Para otras dimensiones, consultar

Acabado final

Sin acabado Melamina
Lacado a color RAL Rechapado de madera natural barnizada
Para otros acabados, consultar

Mecanización cantos

Machihembrado D+



APLICACIONES

Revestimiento de muros
Falsos techos

ACCESORIOS

Revestimiento de muros: Clips montaje / perfiles omega metálicos / rastreles madera
Falsos techos: Clips montaje / Sistema estándar T24