

Talent

by Alegre Design

Talent nace para concentrar en un único producto todas las necesidades que surgen en los espacios que pretenden motivar el pensamiento crítico, la innovación y la transmisión de conocimientos de una manera nueva, más activa, divertida y creativa.

Este programa se estructura en torno a dos ámbitos: uno para las zonas formativas dispuestas en oficinas con la Talent Serie 500 y otro para espacios multiusos con la Talent Serie 300 y 100. Para oficina y puestos operativos, la Talent Serie 500 cuenta con mesas de pie central sobre base de aluminio, ruedas, regulación en altura e incluso el gran formato, con un modelo de hasta 138cm.

Ficha técnica


Programa de mesas	3
Talent Serie 100 · Características, funcionalidades y complementos	4
Talent Serie 300 · Características, funcionalidades y complementos	5
Sistema de unión · Talent Serie 100 y 300	6
Talent Serie 500 · Características, funcionalidades y complementos	7
Acabados disponibles	8
Acceso a cableado y conexiones	9
Packs, pesos y volúmenes	10
Ecodiseño	10
Normativa y EPD	10
Certificados	10




Programa de mesas

Talent 100 · Mesas fijas con niveladores


Mesas rectas · Ancho 60 cm

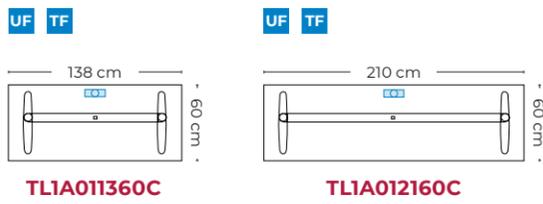

Mesas rectas de progresión · Ancho 60 cm

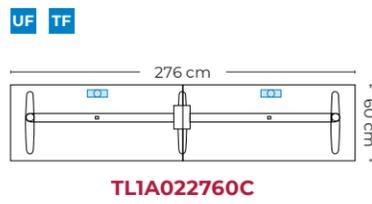


Mesas rectas · Ancho 69 cm




Talent 300 · Mesas fijas con ruedas y superficie abatible


Mesas rectas · Ancho 67 cm

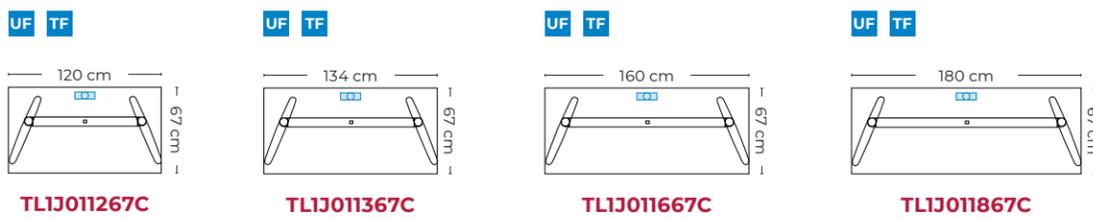


Mesas rectas · Ancho 69 cm

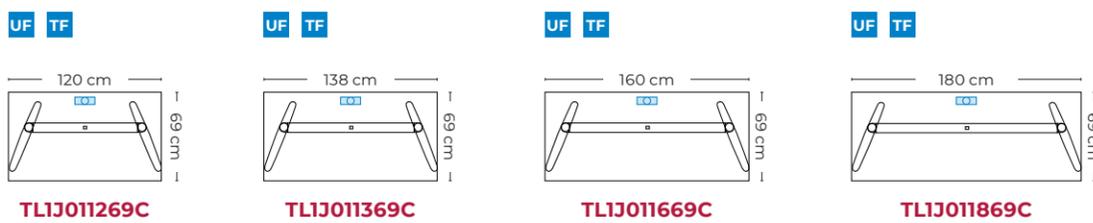

Mesas rectas · Ancho 80 cm

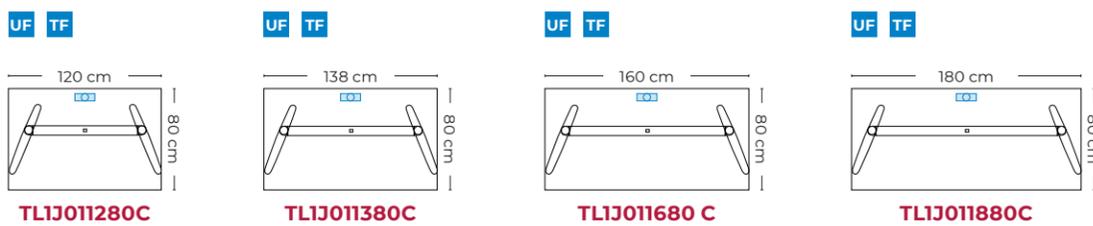


Mesas colectividades · Ancho 67, 69 y 80 cm

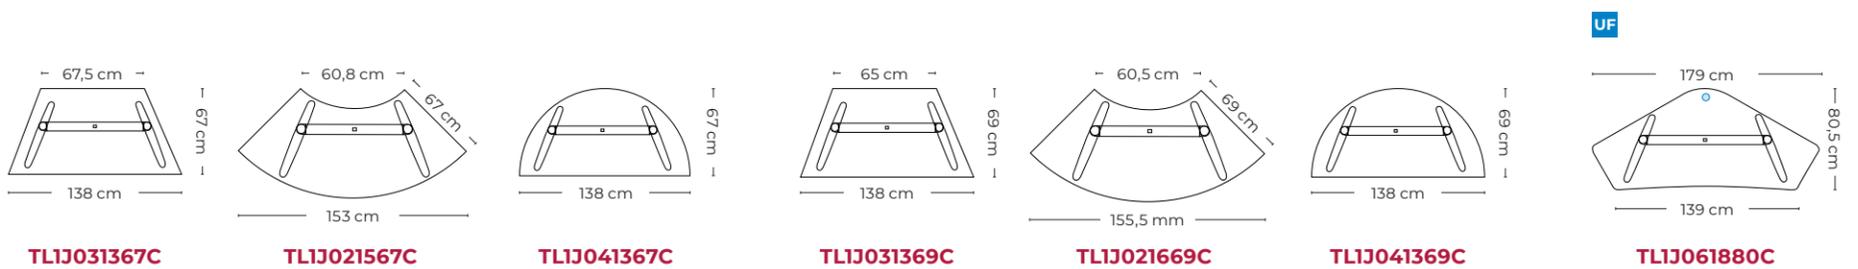


Talent 500 · Mesas elevables con ruedas y superficie abatible

Mesas rectas · Ancho 67 cm

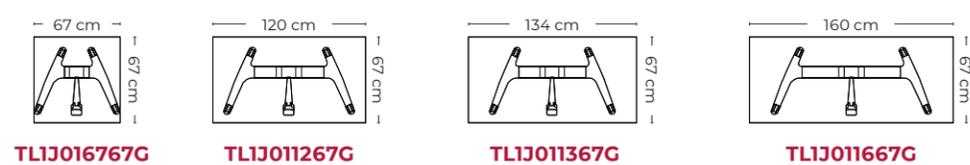

Mesas rectas · Ancho 69 cm

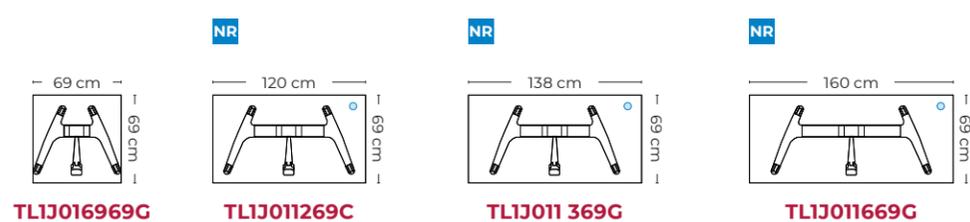

Talent Serie 100 · Características, funcionalidades y complementos



- 1 Superficie de Melamina de 25 mm con canto recto de PVC.
- 2 Ménsula en chapa de acero plegado de 3mm en acabado blanco y negro recubierto con pintura epoxi.
- 3 Larguero retranqueado en tubo de acero de 70x40 y e=2 mm con tope para apoyo de seguridad del tablero.
- 4 Columna de aluminio extruido de Ø60 mm en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 5 Pies recto de inyección de aluminio en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 6 Niveladores de Ø46mm con soleta antideslizante.

Complementos

Gestión de cableado



Acceso cableado "U" de Ø80mm.



Acceso cableado "T" Push Latch.



Cubeta metálica para acceso a cableado "T".



Telecanal metálica individual de gran capacidad.



Subida de cables flexible de polipropileno.

Divisorias de sobremesa



Talent ofrece variedad de opciones en divisorias. Totalmente tapizadas, con perfilera de aluminio o guías para fijación de elementos de 3er nivel, melamina, vidrio o de metacrilato.

Faldones



Faldón de melamina o de chapa.

Soporte de CPU



Soporte metálico anclado al larguero

Unión entre mesas



Sistema rápido de unión. Las mesas van preparadas para unirse lateral y frontalmente. Anclaje mediante abrazadera de plástico de e= 4mm.


Talent Serie 300 · Características, funcionalidades y complementos




- 1 Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante.
- 2 Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo.
- 3 Ménsula de inyección de aluminio en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 4 Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
- 5 Embellecedor protector de polipropileno.
- 6 Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope para apoyo de seguridad del tablero.
- 7 Columna de aluminio extruido de Ø60 mm en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 8 Pies de inyección de aluminio en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 9 Protección de apilamiento en pies.
- 10 Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.

Colocación de pies en posición angular

La Talent Serie 300 se oferta de forma estándar con el pie inclinado 22°. Esta serie ofrece la posibilidad de cambiar los pies a una versión de pie recto, desatornillando el pie y colocando los tornillos en la posición indicada.

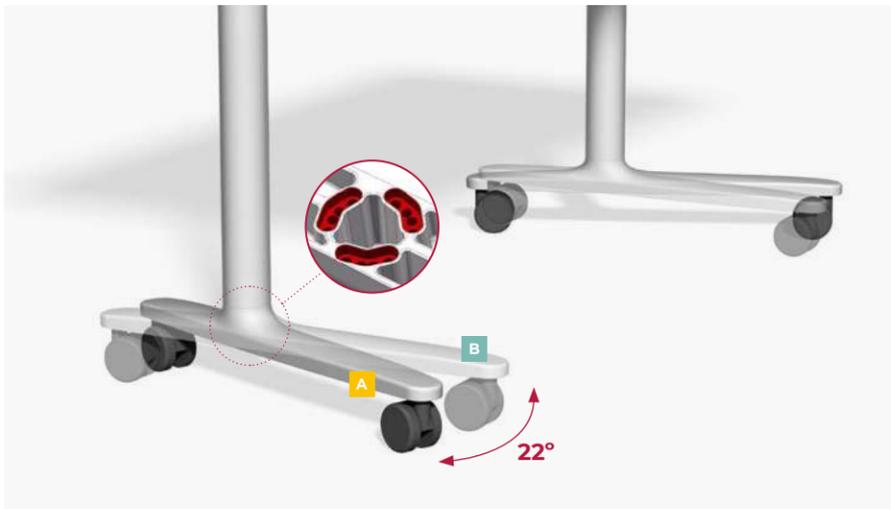


Colocación de los pies a 22° grados

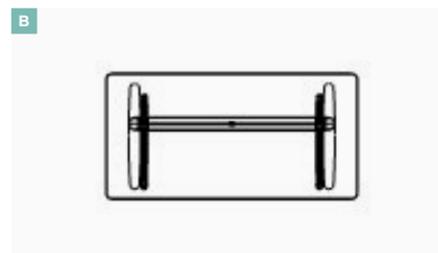

Colocación de los pies en posición recta

Abatibilidad de la superficie del tablero

La Talent Serie 300 ofrece un sistema de abatibilidad de la superficie de trabajo, mediante un sistema en las ménsulas, con posición de desbloqueo y de bloqueo del mecanismo. A la vez, esta abatibilidad, permite la apilabilidad de las mesas ahorrando espacio. Las mesas disponen de un protector para el apilamiento en los pies.

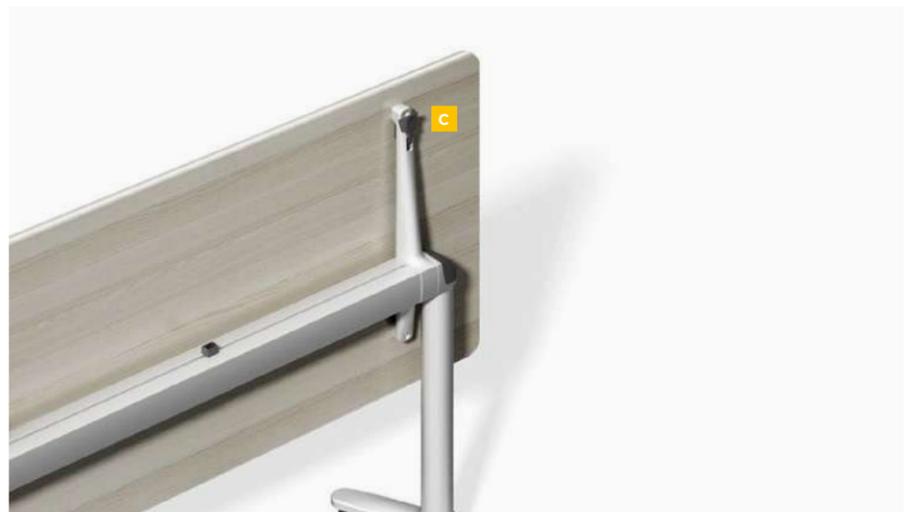

Sistema de bloqueo/desbloqueo de la abatibilidad de la superficie de trabajo en 2 posiciones.



Faldón abatible anclado a tablero en acabado de melamina.

Complementos

Gestión de cableado



Acceso cableado "U" de Ø80mm.



Acceso cableado "T" Push Latch.



Cubeta metálica acceso a cableado "T".



Subida de cables flexible de polipropileno.

Faldones abatibles



Faldón de melamina

Unión entre mesas



Sistema rápido de unión. Las mesas van preparadas para unirse lateral y frontalmente. Anclaje mediante abrazadera de plástico de e= 4mm.


Sistema de unión · Talent Serie 100 y 300

Talent, en sus series 100 y 300, permite un sistema rápido de unión entre mesas, de forma que se permite hacer diferentes configuraciones, consiguiendo que las mesas tengan estabilidad y no existan movimientos indeseados en su utilización. Las mesas van preparadas para unirse lateral y frontalmente, mediante una abrazadera de plástico de e= 4mm, que posee un sistema rápido y sencillo de unión.



Modelos de mesas con sistemas unión

Talent Serie 100 · Mesas fijas con niveladores · Unión lateral




Mesas rectas de 60 cm de ancho




Mesas rectas de 69 cm de ancho

Talent Serie 300 · Mesas fijas con ruedas y superficie abatible · Unión lateral y frontal




Mesas rectas de 67 y 69 cm de ancho




Mesas rectas de 80 cm de ancho

Ejemplos de configuración

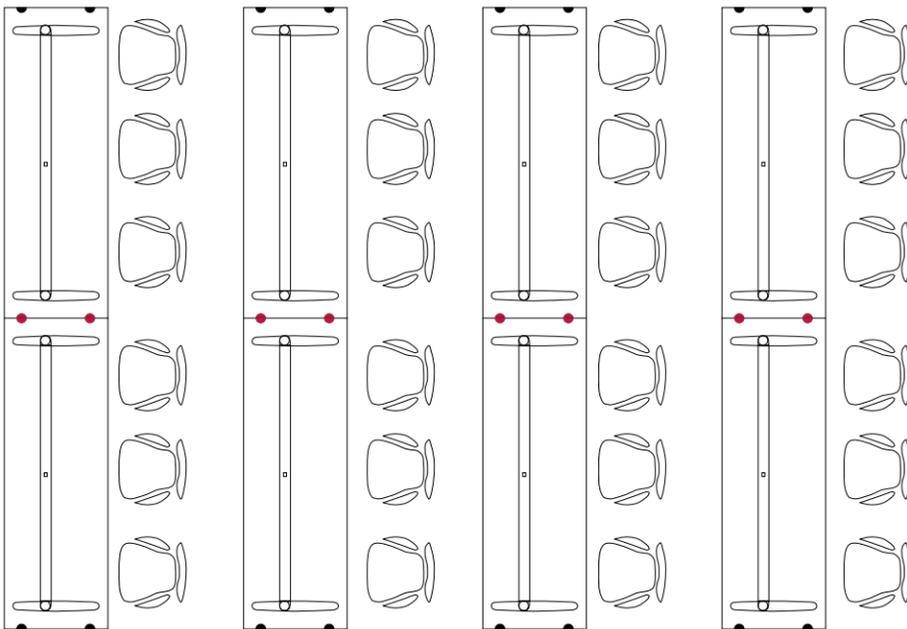

Uniones laterales

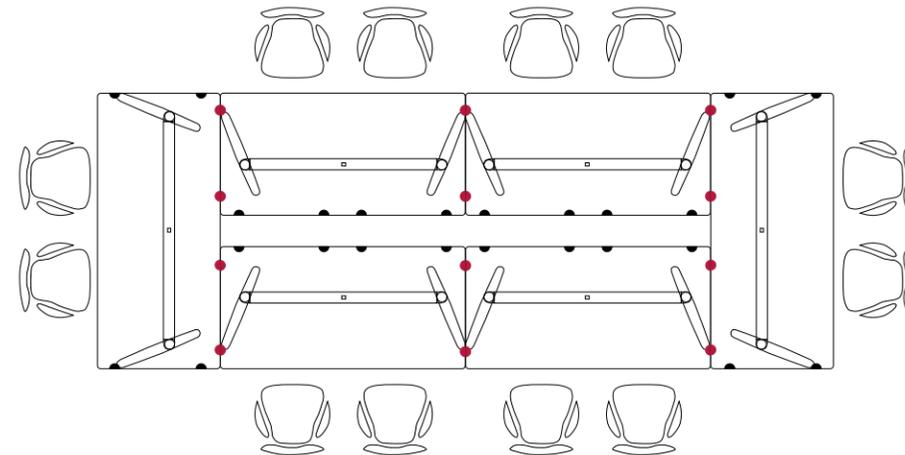

Uniones laterales y frontales

Talent Serie 500 · Características, funcionalidades y complementos



- 1 Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante.
- 2 Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo.
- 3 Ménsula de inyección de aluminio en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
- 4 Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
- 5 Embellecedor protector de polipropileno.
- 6 Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada.
- 7 Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope para apoyo de seguridad del tablero.
- 8 Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de 110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 9 Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi y acabado en aluminio pulido.
- 10 Protección de apilamiento en pies.
- 11 Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.


Sistema de elevación

La Talent Serie 500 dispone de un pulsador bajo el tablero, de fácil acceso, que permite la elevación de la mesa mediante una bomba de gas. Rango de altura: 74-104 cm.



Abatibilidad de la superficie de tablero


La Talent Serie 500 ofrece un sistema de abatibilidad de la superficie de trabajo, mediante un sistema en las ménsulas, con posición de desbloqueo y de bloqueo del mecanismo. A la vez, esta abatibilidad, permite la apilabilidad de las mesas ahorrando espacio. Las mesas disponen de un protector para el apilamiento en los pies.

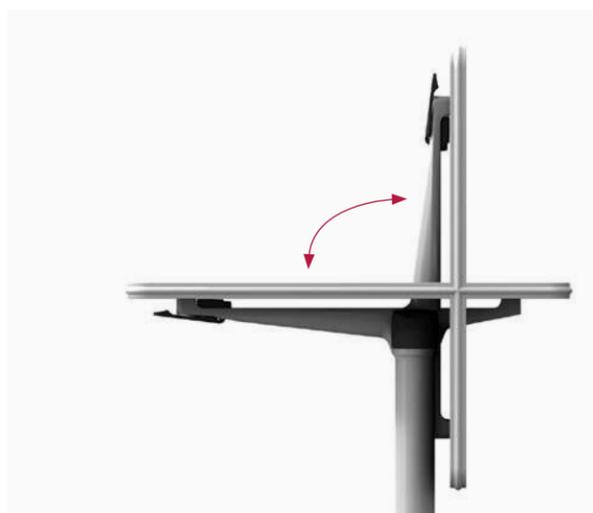

Sistema de bloqueo/desbloqueo de la abatibilidad de la superficie de trabajo en 2 posiciones.

Superficie laminada para escritura

Superficie de estratificado de 24 mm con canto de PVC y goma amortiguante. Superficie de melamina laminada en color blanco. Para la escritura correcta y la larga duración de la superficie de la mesa, se aconseja el uso de rotuladores de borrado en seco. Fácil y limpio borrado con un simple paño o borrador, aun cuando la escritura lleva algún tiempo realizada. No se aconseja el uso de productos químicos para la limpieza de la superficie.

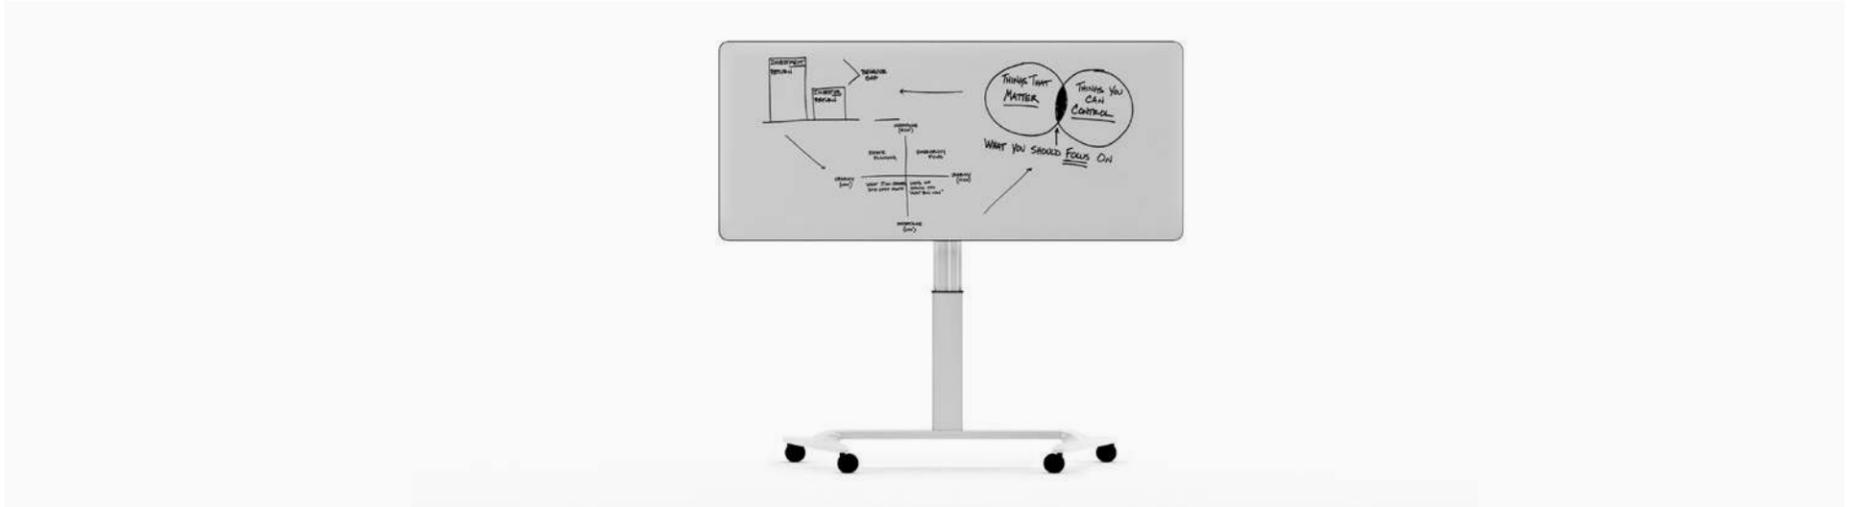

Conectividad sin restar movilidad



- 1 Todos los modelos, incorporan de forma estándar un acceso de conexiones integrado en la superficie de la mesa, con un enchufe redondo y plano, de aspecto minimalista integrado en la mesa. 1 x Schucko + 2 USB cargador. Dimensiones: Ø10,8 x h:15,3cm
- 2 Gancho de chapa de acero de 3 mm de espesor, anclado a la ménsula con capacidad para recoger el cableado de forma sencilla y limpia.
- 3 Subida de cableado metálica, de chapa de acero de 0,8 mm de espesor anclado a la columna sin restar movilidad (elevación), que permite un guiado sencillo del cableado, aportando limpieza visual.
- 4 Cable incorporado de 3m de longitud envuelto en una subida de cableado textil, con sistema de cremallera, con protección adicional contra llamas y abrasión.



Acabados disponibles

Superficie



Estructura



Acceso a cableado y conexiones

Como solicitar mesas con acceso superior a cableado

ACCESO ACABLEADO U	ACCESO ACABLEADO T
	
<p>Tapa de polipropileno de 80 mm de diámetro para realizar el paso de cableado hacia la parte inferior. La parte superior incorpora una pequeña pestaña para paso de pequeño cableado y permite desprender la tapa completa para paso de gran cantidad de cableado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir: <ul style="list-style-type: none"> · Acceso cableado U: la letra U al final de la referencia solicitada. - Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes junto a su referencia. - El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta. - Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendrán ningún icono), consultar con departamento comercial. 	<p>Sistema de acceso al cableado con sistema de apertura "Push Latch". Realizado en ABS. Incorpora sistema "Anti-Dust" que evita la acumulación de polvo en la zona de cableado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir: <ul style="list-style-type: none"> · Acceso cableado T: la letra T al final de la referencia solicitada. - Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes junto a su referencia. - El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta. - Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendrán ningún icono), consultar con departamento comercial.

Combinaciones superficie / estructura



Combinaciones Superficie / Estructura	ACCESO ACABLEADO T U		
	Blanco	Aluminizado	Negro
Superficie: Blanca Estructura: Cualquier acabado			
Superficie: Cualquier acabado (menos blanca) Estructura: Blanca			
Superficie: Cualquier acabado (menos blanca) Estructura: Negra			

Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones

Mesas operativas individuales - 60, 67, 69 y 80 cm de ancho

Acceso frontal

Acceso lateral derecho



Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Talent · Serie 100	-	-	-
Talent · Serie 300	-	-	-
Talent · Serie 500	-	-	-

Ecodiseño

	Talent · Serie 100	Talent · Serie 300	Talent · Serie 500
Materiales reciclados	67,24%	69,87%	62,99%
Producción	100%		
Transporte	100%		
Uso	Muy fácil		
Eliminación	91,83%	97,89%	91,32%

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción	
UNE - EN 527 - 1:2011	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.	Talent 100
UNE - EN 527 - 2:2017 + A1:2019	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.	Talent 100
UNE - EN 15372:2017	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.	Talent 300 Talent 500
CERTIFICACIÓN GS.	Producto conforme con la ley de seguridad de los productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.	Talent 300 Talent 500

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

